

お取引先様各位

 平成 18 年 8 月 8 日  
 イートン・エレクトリック・ジャパン株式会社

<b>生産終了製品及び 切替えのご案内</b>	<b>機種</b>	<b>FIP 形漏電保護ブレーカ</b>
-----------------------------	-----------	----------------------

新製品の発売に伴い、従来より供給させて頂いて参りました下記機種が今回生産終了対象商品となりました。代替製品と合わせてここにご案内致します。尚、代替製品への置換えに際しましては、カタログ等で仕様ご確認の上、ご選定下さい。 また、ご不明点は弊社営業員にお問合せ下さい。

## 記

1. 生産終了製品  
FIP 形漏電保護ブレーカ
2. 代替製品形式置換え表

感度電流	定格電流	2 極品		4 極品	
		生産終了製品	代替製品	生産終了製品	代替製品
30mA	16A	FIP-2-16-0.03	FI-16/2/0.03-A	-	-
	25A	FIP-2-25-0.03	FI-25/2/0.03-A	FIP-4-25-0.03	FI-25/4/0.03-A
	40A	FIP-2-40-0.03	FI-40/2/0.03-A	FIP-4-40-0.03	FI-40/4/0.03-A
	63A	-	-	FIP-4-63-0.03	FI-63/4/0.03-A
	80A	-	-	FIP-4-80-0.03	FI-80/4/0.03-A
	100A	-	-	FIP-4-100-0.03	FI-100/4/0.03-A
	125A	-	-	FIP-4-125-0.03	FI-125/4/0.03-A
100mA	25A	FIP-2-25-0.1	FI-25/2/0.1-A	FIP-4-25-0.1	FI-25/4/0.1-A
	40A	FIP-2-40-0.1	FI-40/2/0.1-A	FIP-4-40-0.1	FI-40/4/0.1-A
	63A	-	-	FIP-4-63-0.1	FI-63/4/0.1-A
300mA	25A	FIP-2-25-0.3	FI-25/2/0.3-A	FIP-4-25-0.3	FI-25/4/0.3-A
	40A	FIP-2-40-0.3	FI-40/2/0.3-A	FIP-4-40-0.3	FI-40/4/0.3-A
	63A	-	-	FIP-4-63-0.3	FI-63/4/0.3-A
	80A	-	-	FIP-4-80-0.3	FI-80/4/0.3-A
	100A	-	-	FIP-4-100-0.3	FI-100/4/0.3-A
	125A	-	-	FIP-4-125-0.3	FI-125/4/0.3-A
500mA	25A	-	-	FIP-4-25-0.5	FI-25/4/0.5-A
	40A	-	-	FIP-4-40-0.5	FI-40/4/0.5-A
	63A	-	-	FIP-4-63-0.5	FI-63/4/0.5-A
	80A	-	-	FIP-4-80-0.5	FI-80/4/0.5-A
	100A	-	-	FIP-4-100-0.5	FI-100/4/0.5-A
	125A	-	-	FIP-4-125-0.5	FI-125/4/0.5-A

## 3 新旧製品仕様の比較

項目	生産終了品	代替製品
適合規格	IEC/EN61008	同左
周囲温度	-25/40°C	同左
機械的寿命	16-80A : 10000 操作以上 100,125A : 5000 操作以上	16-80A : 20000 操作以上 100,125A : 5000 操作以上
接続電線サイズ 単線・より線	16-80A : 1-25mm <sup>2</sup> 100,125A : 2.5-35 mm <sup>2</sup>	16-80A : 1.5-35mm <sup>2</sup> 100,125A : 1.5-50 mm <sup>2</sup>
取付け方法	35mm レール取付け	同左
定格操作電圧	230/400V	同左

## 4. 切換え期日


弊社営業担当者とお打合せ下さい

## 5. 添付資料


- 生産終了品寸法図 3/4 ページ
- 代替製品寸法図 4/4 ページ

生産終了品寸法図

80A 以下

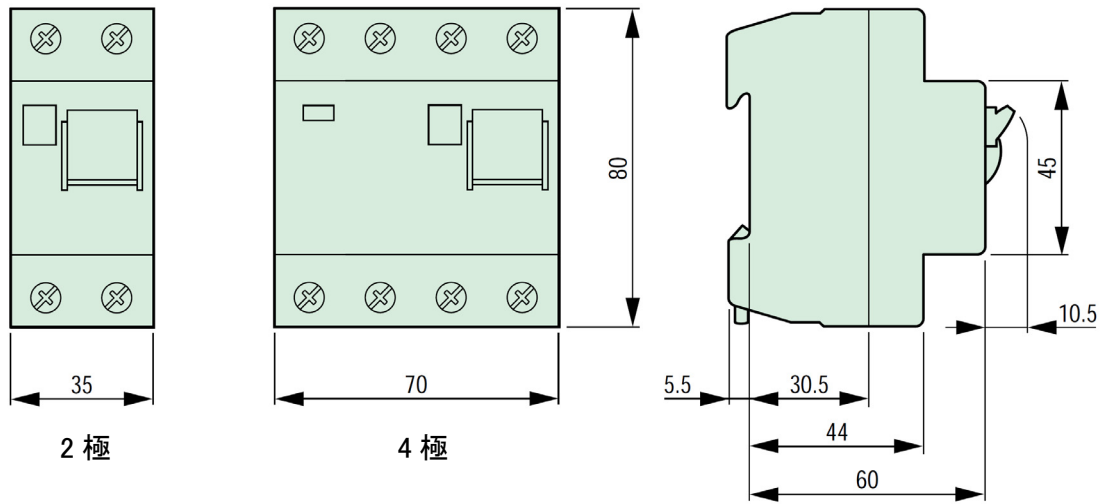


100A 以上

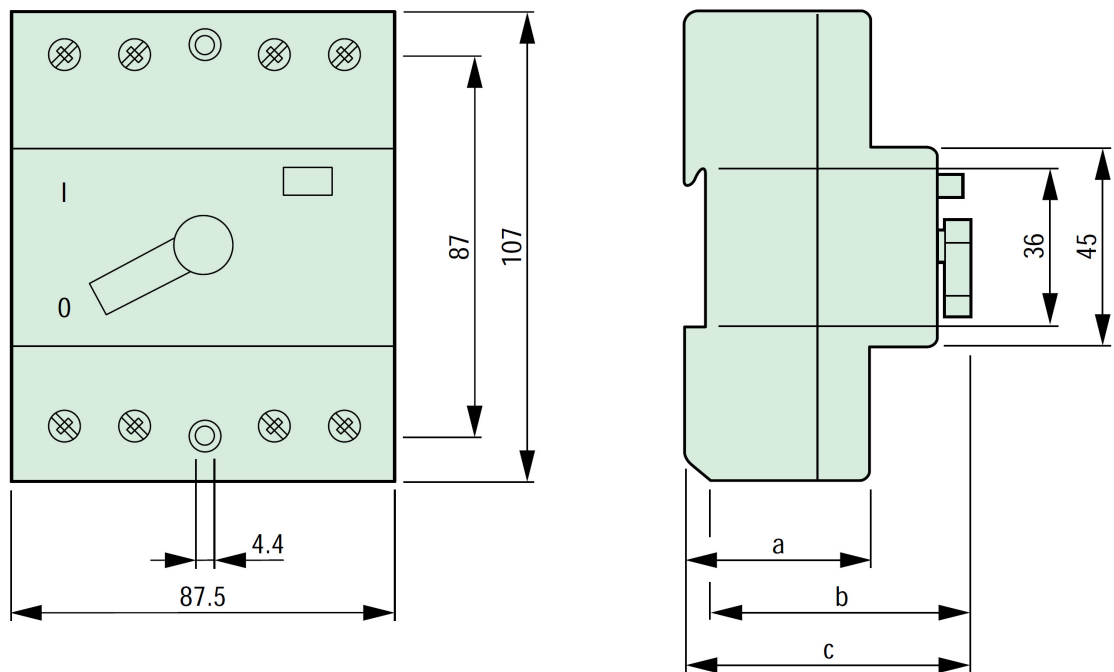

形式	a	b	c
FIP-4-100-0,3 (0,5)	49	68	73
FIP-4-125-... と FIP-4-100-0,03	60	80	85

代替製品寸法図

80A 以下

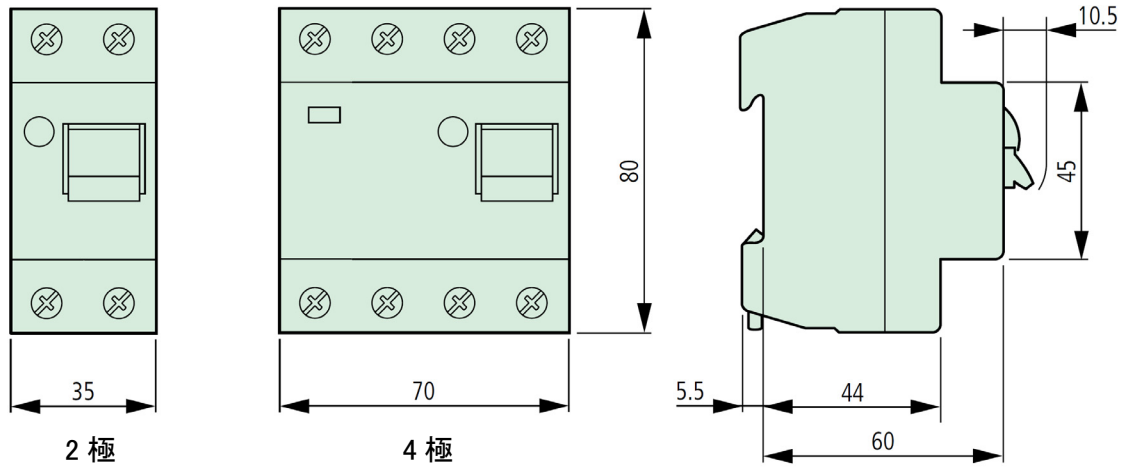

100A 以上

