

お取引先各位


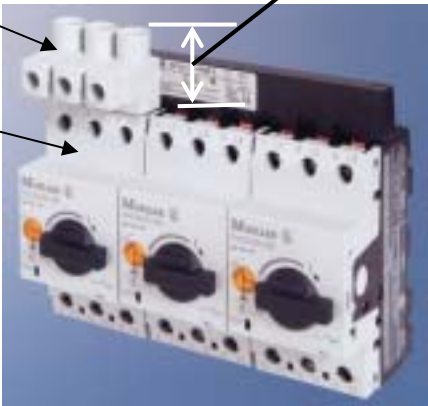
ムーラー電機株式会社
平成 16 年 4 月

<h2>生産終了製品及び 切替えのご案内</h2>	機種	PKZM0/SP 型マニュアル セルフプロテクト コンビネーションスタータ
-------------------------------	-----------	--

さてこの度、ご愛用頂いております標記製品が、製品の新たな規格への認定、レンジの拡充及び仕様の向上等を目的とし、近く生産終了となり代替品に移行することとなりましたのでここにご案内申し上げます。

記

1. 該当製品

生産終了製品	代替製品
PKZM0-.../SP 型マニュアル セルフプロテクト コンビネーションスタータ	PKZM0-...+ BK25/3-PKZ0-E 型 マニュアルセルフプロテクト コンビネーションスタータ
 <p>全高:112.5mm</p>	 <p>端子を組合わせた場合の全高:121.5mm</p>

2. 新製品の特徴

従来品では規格で要求されている入力端子側でのより大きい空間距離および沿面距離を満足するために本体の端子相間部に特別な仕切り板を設けていました(写真)。しかし代替機種では通常の PKZM0 型マニュアルモータースタータ(写真)に新発売の接続端子(写真 、かたしき: BK25/3-PKZ0-E)を取付けるだけで Type E のマニュアルセルフプロテクト コンビネーションスタータとして使用できるようになりました。Type E 用として PKZM0-.../SP を特別に手配・在庫しなくても済むので手配・在庫の管理が容易になります。PKZM0-.../SP 型は最大 16A 品までしかありませんでしたが、この方法により 25A まで対応できます。

3. 型式対応表

No.	生産終了製品	代替製品	電流設定範囲
1	PKZM0-0.16/SP	PKZM0-0.16 + BK25/3-PKZ0-E	0.1-0.16A
2	PKZM0-0.25/SP	PKZM0-0.25 + BK25/3-PKZ0-E	0.16-0.25A
3	PKZM0-0.4/SP	PKZM0-0.4 + BK25/3-PKZ0-E	0.25-0.4A
4	PKZM0-0.63/SP	PKZM0-0.63 + BK25/3-PKZ0-E	0.4-0.63A
5	PKZM0-1/SP	PKZM0-1 + BK25/3-PKZ0-E	0.63-1A
6	PKZM0-1.6/SP	PKZM0-1.6 + BK25/3-PKZ0-E	1-1.6A
7	PKZM0-2.5/SP	PKZM0-2.5 + BK25/3-PKZ0-E	1.6-2.5A
8	PKZM0-4/SP	PKZM0-4 + BK25/3-PKZ0-E	2.5-4A
9	PKZM0-6.3/SP	PKZM0-6.3 + BK25/3-PKZ0-E	4-6.3A
10	PKZM0-10/SP	PKZM0-10 + BK25/3-PKZ0-E	6.3-10A
11	PKZM0-16/SP	PKZM0-16 + BK25/3-PKZ0-E	10-16A
12	---	PKZM0-20 + BK25/3-PKZ0-E	16-20A
13	---	PKZM0-25 + BK25/3-PKZ0-E	20-25A

4. 切換え期日

弊社営業担当者とお打合せ下さい